



200만화소 편광네트워크 카메라

SAI-P-2370R




주요특징

- 1/2형 CMOS 탑재 2메가픽셀
- 6~222mm(37x) 줌 렌즈
- 야간 가시거리 350m

TTA 인증



외형

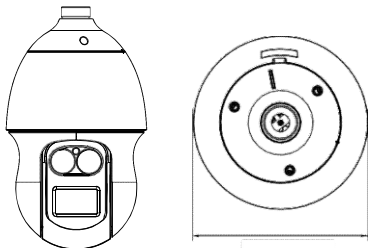

영상	
촬상소자	1/2형2.17M CMOS
	총화소1,952(H) x 1,113(V), 유효화소1,937(H) x 1,097(V)
최저조도	Color 0.01Lux (1/30Sec, F1.5), B/W 0Lux (IR LED On)
해상도	1920×1080 /1280×1024 /1280×960 /1280×720 /1024×768 /800×600 /800×448/720×576 /720×480 /640×480 /640×360 /320×240
프레임	H.265/H.264 최대60fps, MJPEG 최대 30fps
영상출력	CVBS(720×480, 설치용젠더)
렌즈	
초점거리	6 ~ 222mm(37배) 광학 줌(32배 디지털 줌)
화각	H 1.9°~59.3°, V 1.1°~35.8°
포커스제어	AF / One-Shot AF / Manual
팬/틸트/회전	
팬범위/속도	360°Endless / 프리셋400°/초, 수동0.024°/초~ 250°/초
틸트범위/속도	190°(-5°~185°) / 프리셋300°/초, 수동0.024°/ ~ 250°/초
시퀀스	프리셋(300개), 스윙, 그룹(6개), 추적, 투어, 오토런, 스케줄
방위각	지원(동/서/남/북/북서/남서/북동/남동OSD)
오토트래킹	지원
카메라 기능	
역광보정	BLC, HLC, WDR(150dB)
D&N	자동(ICR) / 컬러/ 흑백/ 스케줄
지능형분석	Tampering, 배회, 오디오 감지, 가상선, 출/입, 나타남/사라짐, 음원 분류, 얼굴/움직임/안개 감지
흔들림보정	지원(자이로센서 내장)
안개보정	지원
알람	입력4 / 출력2 (Relay 지원)
오디오	입력(MIC / 라인, 2.5VDC, 4mA, 2KΩ), 출력(라인, 3.5mm모노)
원격제어	RS-485
프로토콜	Samsung-T, Pelco-D/P, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon, GE, BOS CH
기타	픽셀카운터, SD/SDHC/SDXC 슬롯(최대 256GB)
네트워크	
영상압축	H.265 / H.264(MPEG-4 part10/AVC), MJPEG 트리플 스트리밍
동시접속	최대 20명(유니캐스트 모드)
동시전송	멀티 스트리밍(10개 프로파일)
스마트압축	관심 영역5개지정(ROI), WiseStreamII 지원
오디오통신	양방향
오디오압축	G.711 u-law/G.726 선택 가능
보안	HTTPS(SSL), Digest, 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP)인증, IP주소필터링, 사용자접속로그
S/W연동	ONVIF ProfileS/G, SUNAPI (HTTP API), Wisenet 오픈플랫폼
웹뷰어	OS (Windows7, 8.1, 10, MAC OS X 10.09 ~ 10.12)
VPN연동	오남용 감사Log, 환경설정/펌웨어 변경, 설정초기화 기록 생성 등 영상정보 오남용 방지 및 내부통제 솔루션 연동(S-VPM)
사용환경 및 외관	
동작온/습도	-50°C~ 55°C/ 90%RH 이하
인증	KC, IP66 방진방수, IK10 내충격 인증
전원	AC 24V
소비전력	90W(히터On, IR LED On)
크기/무게	236.9mm(Ø) X 407.7mm(H), 7.1Kg

물품식별번호

24541008

