



200만화소 편광네트워크 카메라

SAI-P-2371R




주요특징

- 1/1.9" CMOS 탑재 2메가픽셀
- 6~222mm(37x) 줌 렌즈
- 야간 가시거리 350m

TTA 인증



외형

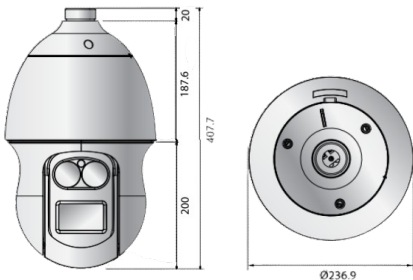

영상	1/2형 2.17M CMOS
촬영소자	1.952(H) X 1.113(V) approx. 2.17메가픽셀
총 화소수	1.937(H) X 1.097(V) approx. 2.12메가픽셀
유형 화소수	프로그래시브
주사 방식	0.01lux (1/30sec, F1.5), 0.00016lux (2sec, F1.5) 흑백 : 0Lux (IR LED On)
최저조도	50dB
S/N 비	CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω composite 720 x 480(N) 720 x 576(P) 설치용
영상 출력	
렌즈	
초점거리	6 ~ 222mm (광학 37배)
구경비	F1.5(Wide) ~ F4.6(Tele)
화각	H : 59.3°(Wide) ~ 1.9°(Tele) / V : 35.8°(Wide) ~ 1.1°(Tele)
최소 지근 거리	1.5m (3.28ft)
포커스 제어	AF / One-Shot AF / Manual
렌즈 타입	DC Auto Iris
마운트 타입	Board-in Type
팬 / 틸트 / 회전	
팬 범위	360° Endless
팬 속도	프리셋 : 400°/초 수동 : 0.024°/초 ~ 250°/초
틸트 범위	190° (-5° ~ 185°)
틸트 속도	프리셋 : 300°/초 수동 : 0.024°/초 ~ 250°/초
시퀀스	프리셋 (300개), 스윙, 그룹 (6개), 트레이스, 투어, 오토런, 스케줄
프리셋 정확도	±0.2°
방위각	Yes (동 / 서 / 남 / 북 / 북서 / 남서 / 북동 / 남동 OSD)
자동 추적	Off / On
카메라 기능	
야간 가시거리	350m Off / On (영/한/숫자/기호 최대 85 자) - 영어 / 숫자 / 한글 / 특수문자 - 최대 5행 투명도 해상도별 자동 스케일 지원 - 색상 : 회색 / 녹색 / 빨강 / 파랑 / 검정 / 흰색
카메라 타이틀	
Day & Night	Auto (ICR) / Color / B/W
역광보정	Off / BLC / WDR / HLC
Wide Dynamic Range	150dB
콘트라스트 개선	SSDR (Off / On)
노이즈 제거	SSNR (2D + 3D Noise Filter) (Off / On)
영상 흔들림 보정	Off / On (Built-in Gyro sensor)
안개보정	Off / Auto / Manual
동작탐지	지원 (8개, 사각형 영역 설정 가능)
프라이버시 기능	Off / On (4개의 점으로 24개 사각형 프라이버시 영역설정 가능) - 색상 : 회색 / 녹색 / 빨강색 / 파랑색 / 검정색 / 흰색 - 축 배율 제한 설정 모드 가능 - 모자이크 옵션
Gain Control	Off / Low / Medium / High
화이트밸런스	ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor / Mercury / Sodium
전자셔터	Minimum / Maximum / Anti flicker (2 ~ 1 / 12,000sec)
디지털줌	32배, 에러리더 줌 기능 2배 디지털 줌까지 지원
Flip / Mirror	Off / On
지능형 영상 분석	탐지(화면 전환) 배회 오디오 감지, 가스상, 음원부류, 출/인 감지, 발생/소멸 감지, 얼굴감지, 움직임감지, 안개감지
알람	인력 4개 / 출력 2개 (Relay)
원격제어	RS-485
RS-485 프로토콜	Samsung-T, Pelco-D/P, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon, GE, BOSCH
알람 트리거	일람 인력, 동작 탐지, 비디오 분석, 오디오 검출, 네트워크 단절
이벤트 대응 동작	• FTP, E-Mail을 통해서 파일 전송 및 알람 • 알람트리거 발생시 SD/SDHC/SDXC 메모리 또는 NAS에 녹화 • 외부 알람 출력 • PTZ preset
오디오 입력	선택가능 (마이크/라인인력) 지원 전원 : 2.5V DC (4mA) 인력 임피던스 : 2K Ohm
오디오 출력	라인 출력 (3.5mm mono jack) 최대 출력 (1Vrms)
픽셀 카운터	지원
네트워크	
이더넷	RJ-45 (10/100 BASE-T)
비디오 압축 방식	H.265 / H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) : Main / Baseline / High, MJPEG
해상도	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 448, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240
최대 프레임레이트	H.265 / H.264 : 최대 60fps 모든 해상도, MJPEG : 최대 30fps
스마트 압축	수동 모드 (영역 : 5개)
WiseStream II	지원
화질 제어	H.265 / H.264 / MJPEG : 비트레이트 레벨 제어
비트레이트 제어	H.265 / H.264 : CBR 또는 VBR, MJPEG : VBR
동시 전송 능력	멀티 스트리밍 (10개 프로파일)
오디오 압축 방식	G.711 u-law/G.726 Selectable, G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz, G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps, AAC-LC : 48Kbps at 16KHz
오디오 통신	양방향
IP	IPv4, IPv6
프로토콜	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTp, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour
보안	HTTPS (SSL) 인증 방식, 다이제스트 인증 방식, IP 주소 필터링 사용자 접속 로그 기록, 802.1x 인증 방식 (EAP-TLS, EAP-LEAP)
전송 방식	유니캐스트 / 멀티캐스트
최대 동시접속자	20명 (유니캐스트 모드)
메모리 슬롯	SD/SDHC/SDXC (up to 128GB) NAS (Network Attached Storage), Local PC에 수동 영상 저장 지원
S/W 응용 인터페이스	ONVIF Profile S/G, SUNAPI 2.0 (HTTP API), WiseNet Open Platform
웹페이지 언어	한국어
웹뷰어	지원 OS : Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12 플러그인 프리 웹뷰어 지원 브라우저 : Google Chrome, MS Edge, Mozilla Firefox (Window 64bit only), Apple Safari 10 (Mac OS X only) 플러그인 웹뷰어 지원브라우저 : MS Explore 11, Apple Safari 10 (Mac OS X only)
통합 관리 소프트웨어	SmartViewer
동작 환경	
동작 온/습도	-50°C ~ +55°C / 90% RH 이하
보관 온/습도	-50°C ~ +60°C / 90% RH 이하
방진/방수 대응	IP66
충격대응	IK10
전원	
사용전원/소비전력	24V AC
소비 전력	최대 60W / 90W (Heater off/on, IR on)
외관	
색상 / 재질	Black (Head) ± Ivory (Body) / Aluminum, Plastic
인형 치수 (W x H)	Ø236.9 x 407.7mm
무게	7.1Kg

물품식별번호

24857785

